CAN-BUS EMULATOR

KULLANIM KILAVUZU

Ford F-Line Euro 6.2 MD1CE100 SCR+DPF EMÜLATÖR KURULUMU



www.canbusemulator.com
+90 530 937 46 36
erenakarsubasi

Ford F-Line Euro 6.2 MD1CE100 SCR+DPF EMÜLATÖR KURULUMU



Araç level sensör soketi çıkarılarak emülatör soketi takılır.



AdBlue pompasının soketi çıkarılır.

Ford F-Line Euro 6.2 MD1CE100 SCR+DPF EMÜLATÖR KURULUMU




Araç tarafından çıkarılan pompa soketi, emülatör soketine bağlanır.



Araç tarafından çıkarılan DPF soketi, emülatör soketine bağlanarak bağlantı işlemi tamamlanır.


Ford F-Line Euro 6.2 MD1CE100 SCR+DPF EMÜLATÖR KURULUMU

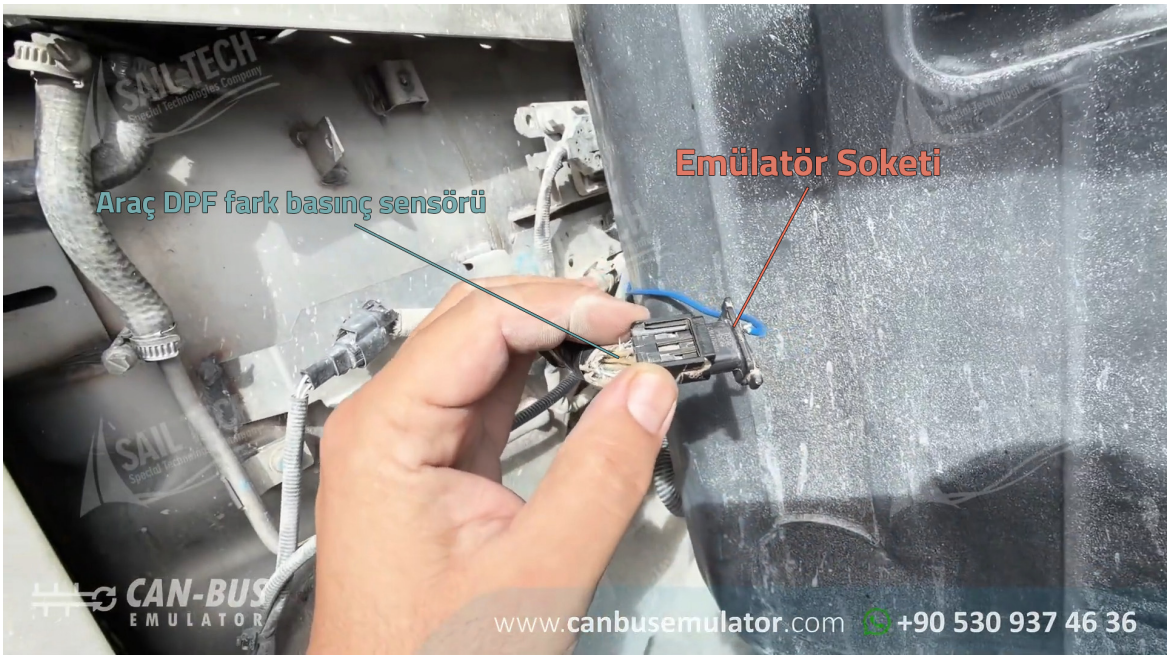

Araç tarafından çıkarılan pompa soketi, emülatör soketine bağlanır.


DPF Soketi çekilecek.

ARAÇ TARAFI DPF FARK BASINÇ SENSÖRÜ PİNLERİ	Emülatör kablolar
PİN 1	MAVİ
PİN 2	SİYAH
PİN 3	KIRMIZI

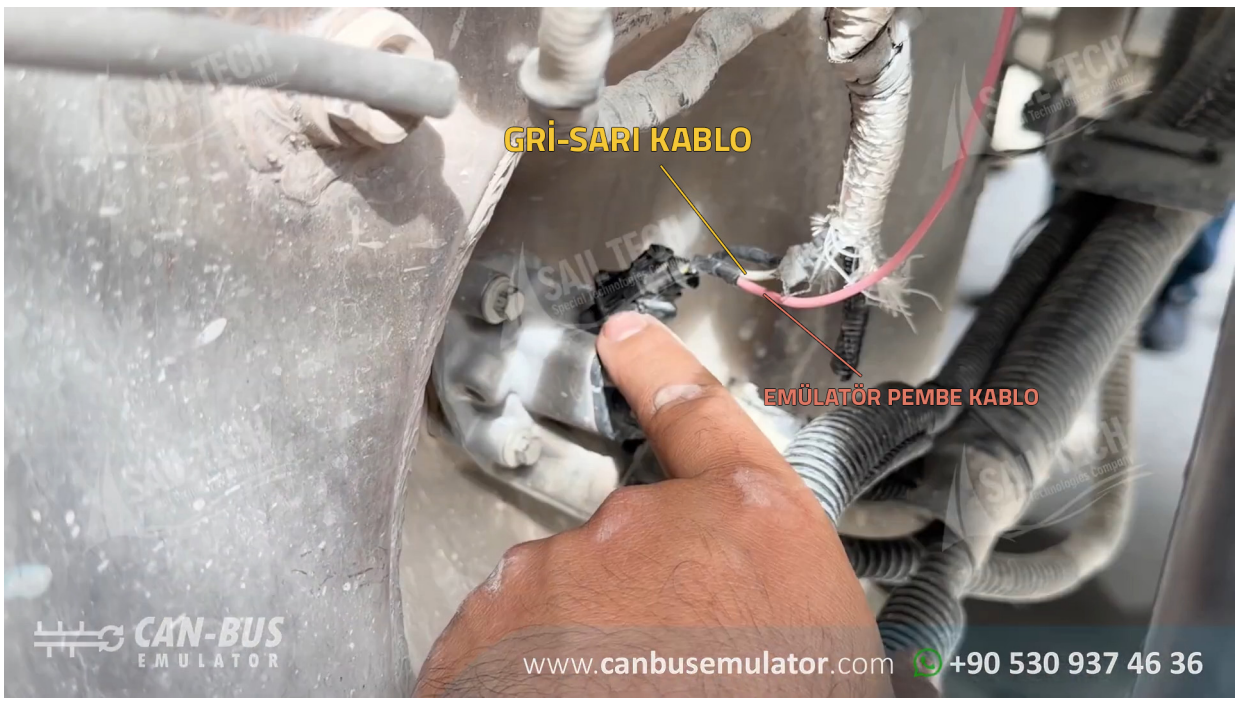

ENJEKTÖR SOKETİ TAKILI KALACAK. ENJEKTÖR ÜZERİNDEKİ GRİ-SARI KABLOYA EMÜLATÖRÜN PEMBE KABLOSU TAKILACAK.

Ford F-Line Euro 6.2 MD1CE100 SCR+DPF EMÜLATÖR KURULUMU

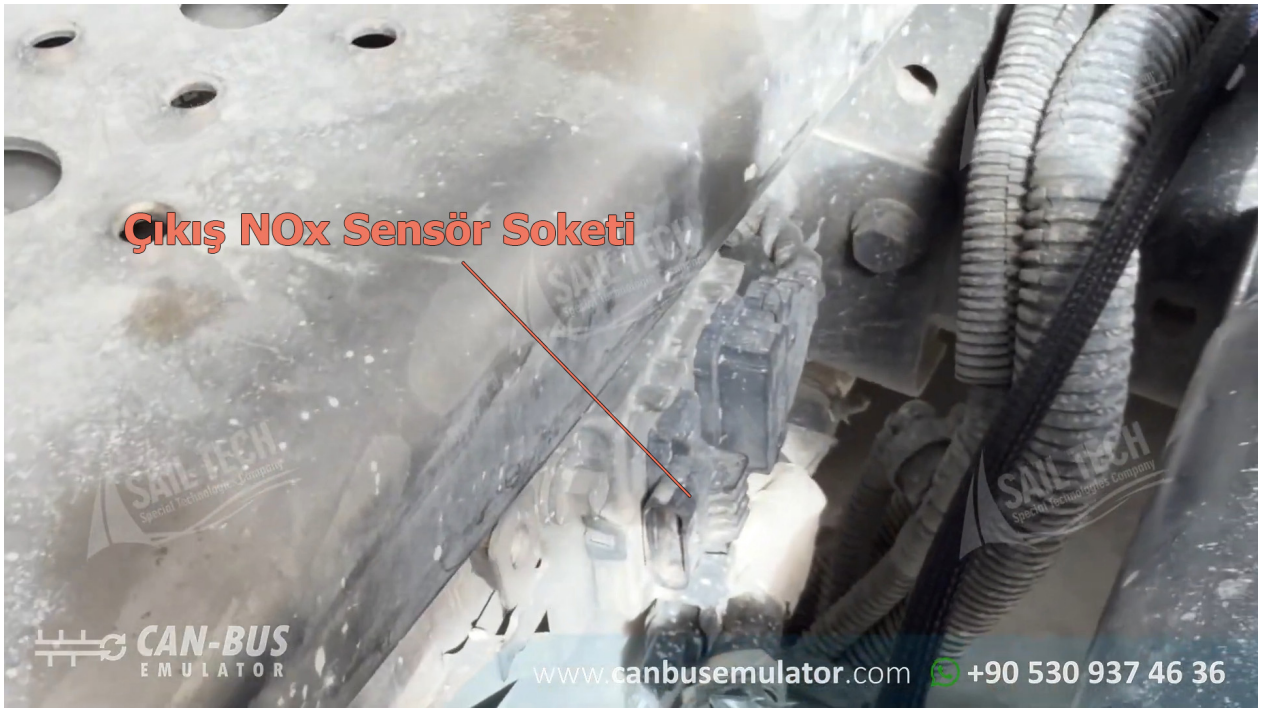

Çıkış NOx sensörü soketi çıkarılır.

Sökülen soketler:
AdBlue şamandıra soketi
Çıkış NOx sensörü soketi
DPF Fark basınç sensörü soketi
AdBlue pompa soketi