CAN-BUS EMULATOR

Kullanım Kılavuzu

DAF XG/XF Euro 6.2 PCI2 Radar / ADAS Emülatörü



SAIL TECH
Special Technologies Company

+90 530 939 55 10 www.canbusemulator.com


DAF XG/XF Euro 6.2 PCI2 Radar / ADAS Emülatör

Emülatör kablosu	Bağlantı noktası	Pin / Not
Kahverengi	Uzun menzilli radar – sarı kablo	CAN Low, Pin 4
Beyaz	Uzun menzilli radar – mavi kablo	CAN High, Pin5
Kırmızı	Direkt (sabit) artı (+)	–
Siyah	Şase (–)	–
Yeşil	Yeşil soket – yeşil-sarı kablo	Pin 1
Sarı	Yeşil soket – turuncu kablo	Pin 2

Aşağıdaki radarların soketlerini çıkarın:

- Ön Uzun Menzilli Radar
- Ön Kısa Menzilli Radar
- Yan Kısa Menzilli Radar



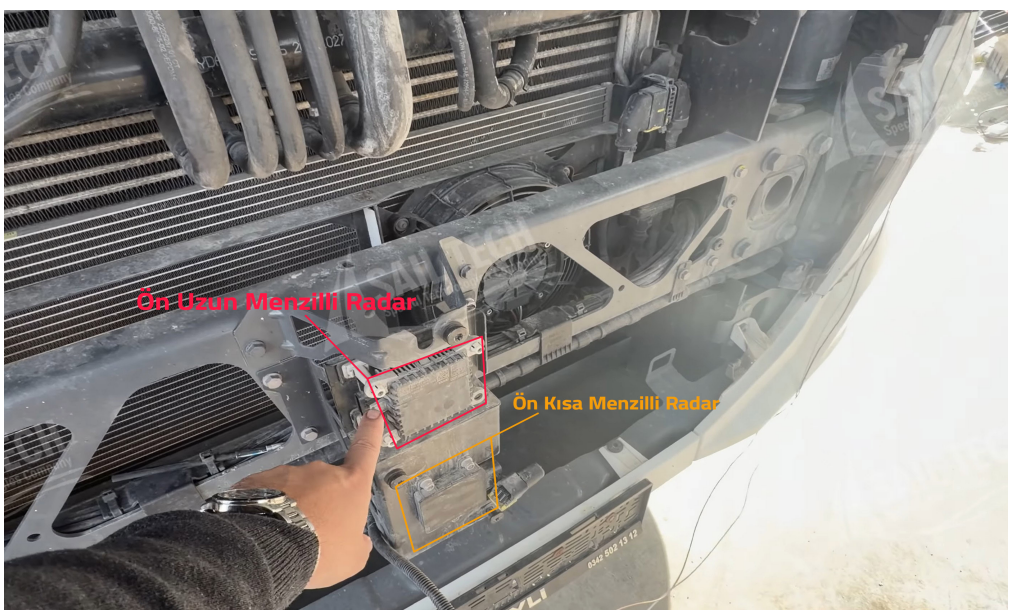

Bu kılavuzda yer alan marka isimleri ve görseller, yalnızca ürün ve araç uyumluluğunu belirtmek amacıyla kullanılmaktadır. İlgili markalarla şirketimizin herhangi bir bağlantısı yoktur.


DAF XG/XF Euro 6.2 PCI2 Radar / ADAS Emülatörü



Emülatörün kahverengi kablosunu, uzun menzilli radarın sarı kablosuna (CAN Low, Pin 4) bağlayın.

Emülatörün beyaz kablosunu, uzun menzilli radarın mavi kablosuna (CAN High ,Pin5) bağlayın.


Kahverengi → Sarı	CAN Low · Pin 4
Beyaz → Mavi	CAN High · Pin 5

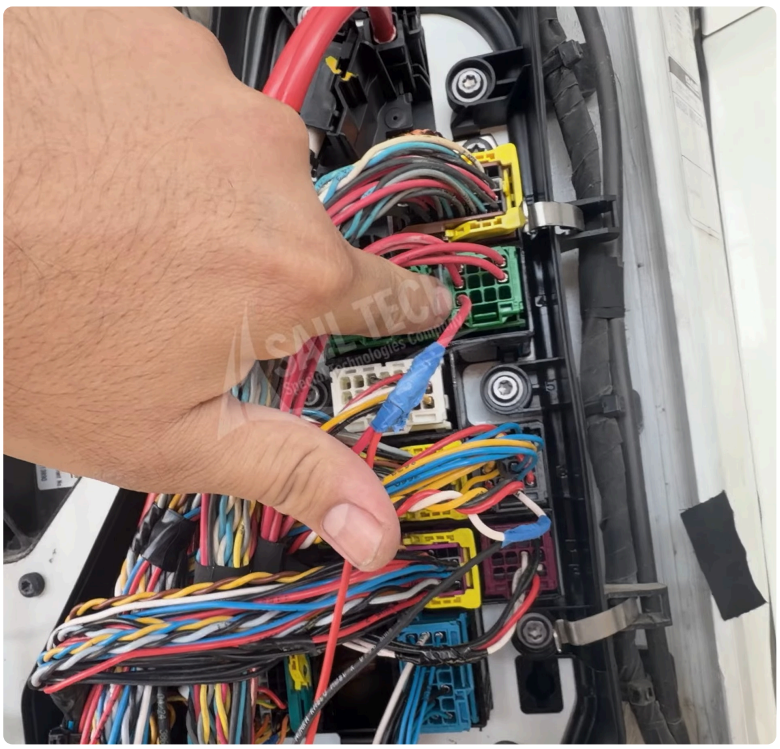

Emülatörün kırmızı kablosunu direkt (sabit) artıya bağlayın.


Kırmızı → Direkt Artı	+

DAF XG/XF Euro 6.2 PCI2 Radar / ADAS Emülatörü

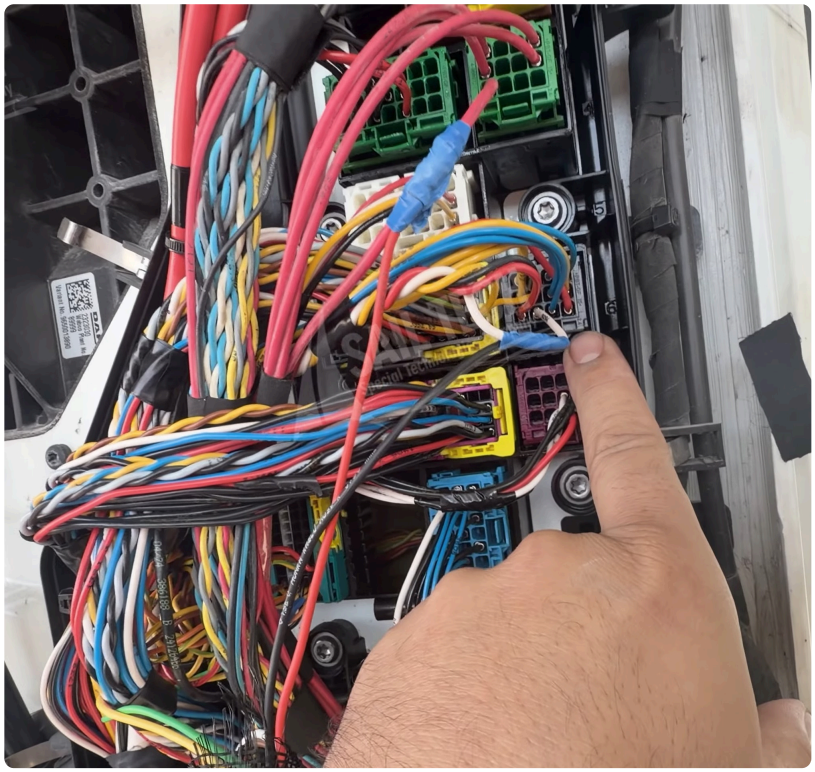

Emülatörün siyah kablosunu şaseye bağlayın.

Siyah	→ Şase	-

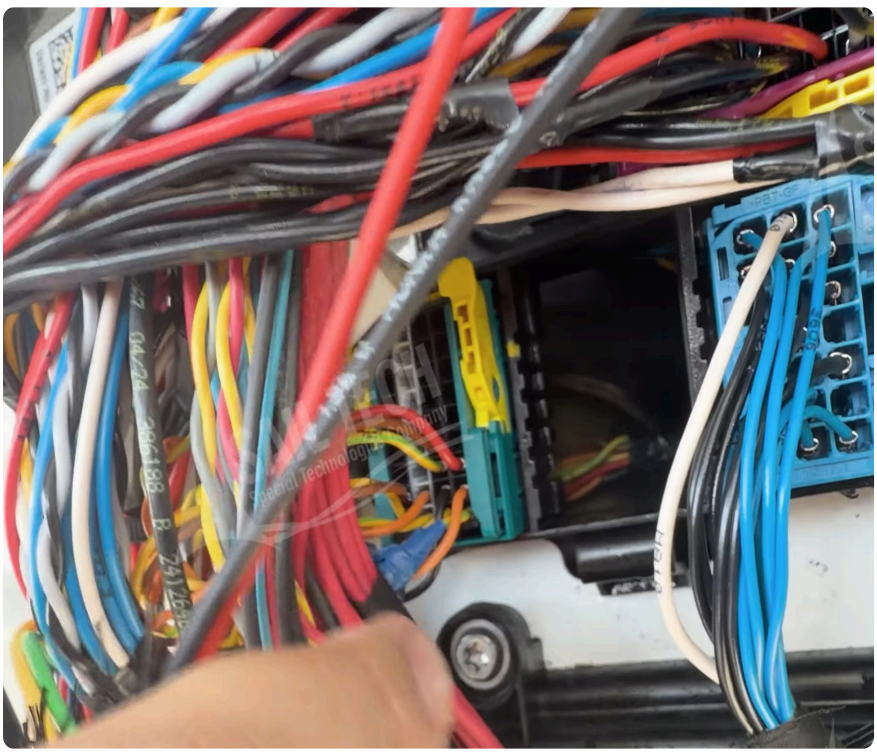

Emülatörün yeşil ve sarı kablolarını, yeşil renkli sokette bulunan kablolara bağlayın:

Emülatörün yeşil kablosunu, soketteki yeşil-sarı kabloya (Pin 1) bağlayın.

Emülatörün sarı kablosunu, soketteki turuncu kabloya (Pin 2) bağlayın.

Yeşil	→ Yeşil-Sarı	Pin 1
Sarı	→ Turuncu	Pin 2

DAF XG/XF Euro 6.2 PCI2 Radar / ADAS Emülatörü





