CAN-BUS EMULATOR

دستورالعمل مصرف

نصب شبیه ساز (مولاتور) ادبلو (ADBLUE) درخودروهای ولوو (VOLVO)

EURO 6

www.canbusemulator.com

+90 530 937 46 36

erenakarsubasi

6 مرحله (VOLVO) ماشین سیمهای شماره (ADBLUE) نیاز به (ریزش) تیر ۷ Tx

1) همانطور که در تصویر دیده می شود، در قسمت جلوی ماشین سیمهای شماره 700 (CAN High) و 700***5*** (CAN Low) را پیدا کنید.

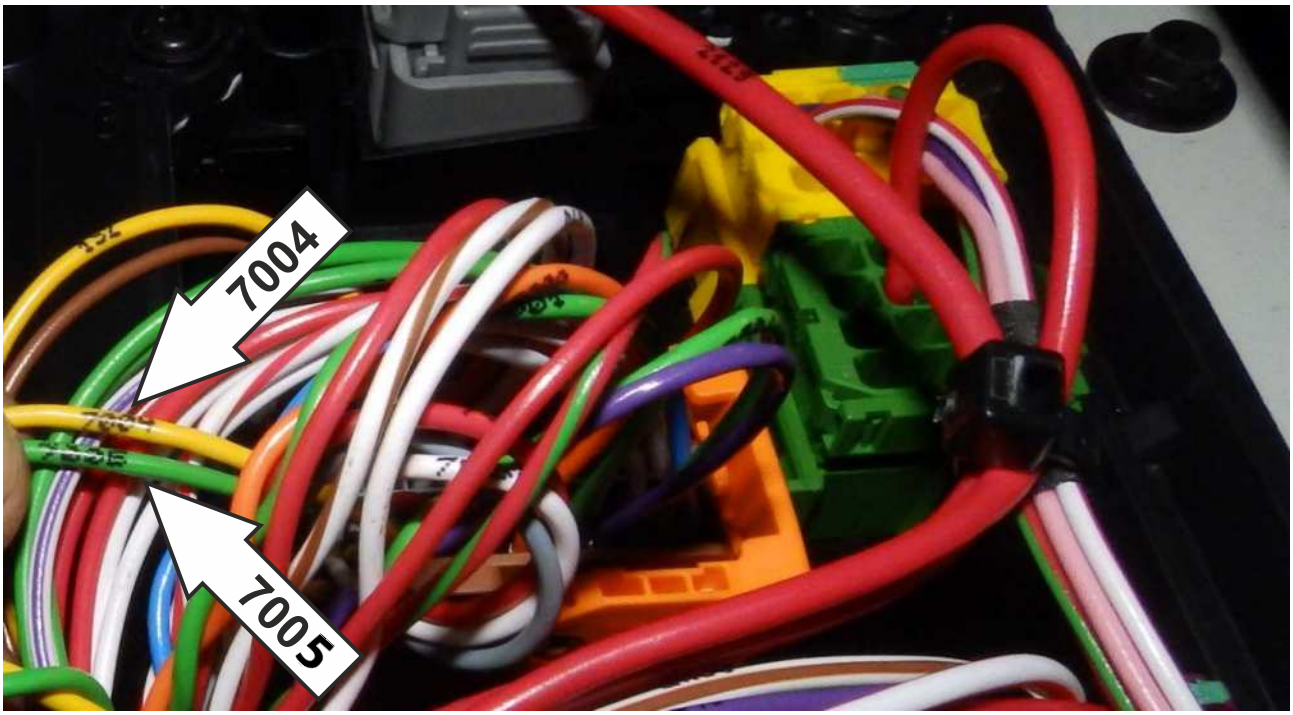

2) سیم ها را همانطور که دیده می شود، وصل کنید:
سیم زرد از شبیه ساز به 7004 (CAN High)
سیم سبز از شبیه ساز به 700***5*** (CAN Low)

3) همانگونه که در تصویر مشاهده می شود سوکت سمت راست را پیدا کنید.

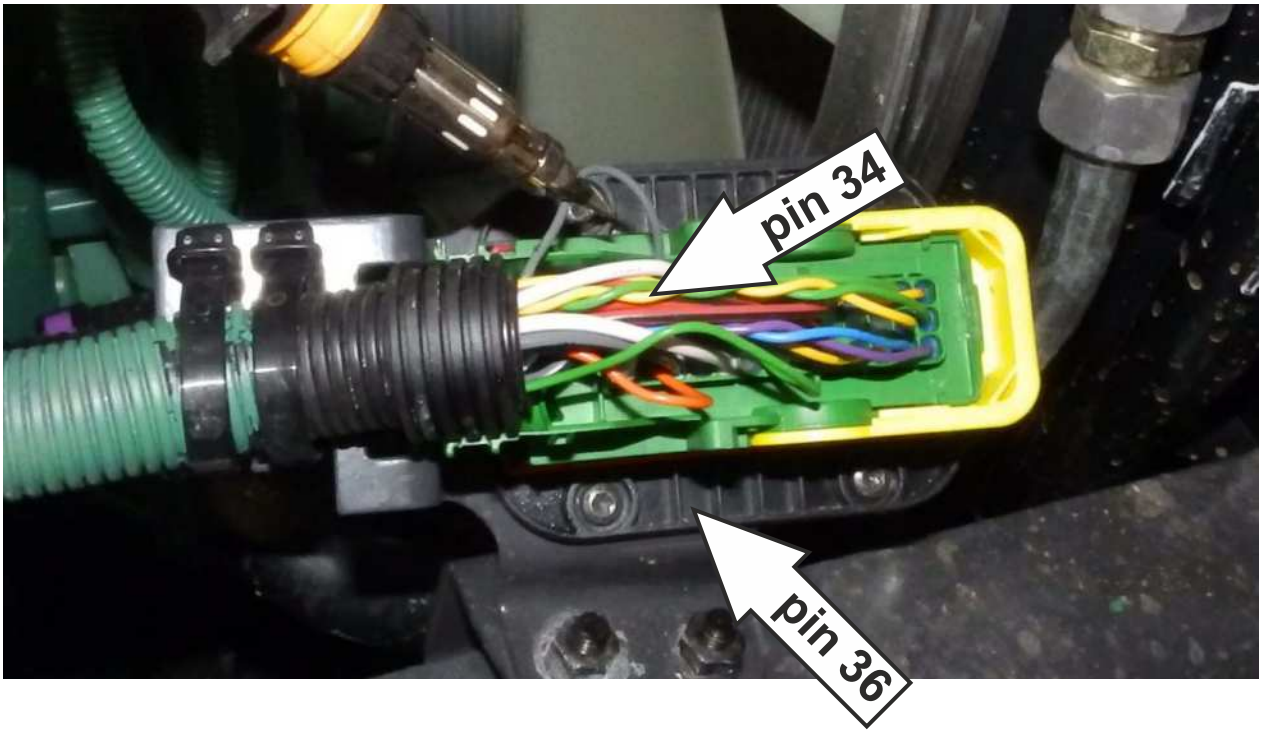

4) دو سیم شبیه ساز را بصورت زیر وصل کنید
سیم سفید شبیه ساز را به سیم خاکستری پیم 34 وصل کنید (CAN High)
سیم قهوه ای شبیه ساز را به سیم نارنجی پیم 36 وصل کنید (CAN Low)

5) حالا باید کابل برق را به دستگاه وصل کنیم. برای این منظور؛
سیم سیاه شبیه سازرا به (GND)
و سیم قرمز شبیه ساز را به 24 (VCC) ببندید.

دینک ادج ACM تکوس زا ار 3 هیاپ

6) سوکت پمپ را بکشید و DPF ها را در بیاورید. اگر کد خطایی در خودرو وجود داشته باشد، باید آن را از ECU پاک کنید.

www.canbusemulator.com