CAN-BUS EMULATOR

KULLANIM KILAVUZU

HYSTER (KUBOTA MOTOR) EURO 6 ADBLUE SCR + DPF EMÜLATÖR KURULUMU



www.canbusemulator.com/en
+90 530 937 46 36
erenakarsubasi

HYSTER (KUBOTA MOTOR) EURO 6 ADBLUE SCR + DPF EMULATOR KURULUMU

Kubota SCR/DPF emülatörü iki adet ürün olarak gönderilir. İlk önce SCR(AdBlue) daha sonra DPF emülatörünü kurabilirsiniz.


SCR Emulatorü kurmadan önce NOX 1 soketini çekin. emülatörü kurulumunu aşağıdaki tabloya göre yapabilirsiniz.

EMÜLATÖR	ARAÇ TARAFI
KIRMIZI KABLO (POWER +15)	Pin 1 (+)
SİYAH KABLO (GND -)	Pin 2 GND(-)
Yeşil Kablo (CAN L)	Pin 3 (CAN L)
Sarı Kablo (CAN H)	Pin 4 (CAN H)

Montajından sonra adblue beyninin ve AdBlue seviye soketinin fişini çekin.


ikinci aşama olarak dpf emülatör montajının yapılması gerekir.

1.doc giriş
2.dpf giriş
3.fark basınç sensörleri
4.dpf çıkış sıcaklık sensörlerinin soketini çıkarın (Görsel 1)

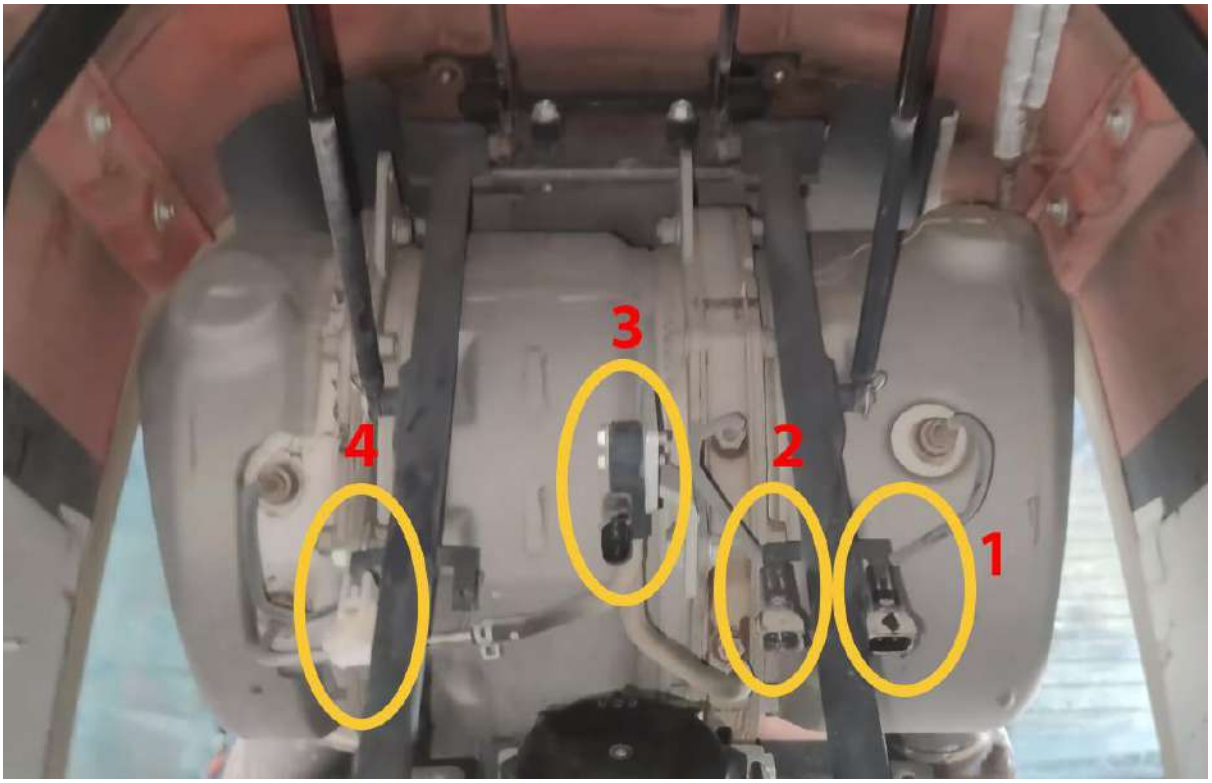


Görsel 1

Emülatörün kablo renklerine göre aşağıdaki dpf giriş, doc giriş, dpf çıkış ve fark basınç sensörü soketlerini aşağıda görüldüğü gibi çıkartıp tabloya göre montajını yapabilirsiniz.(şema 1).

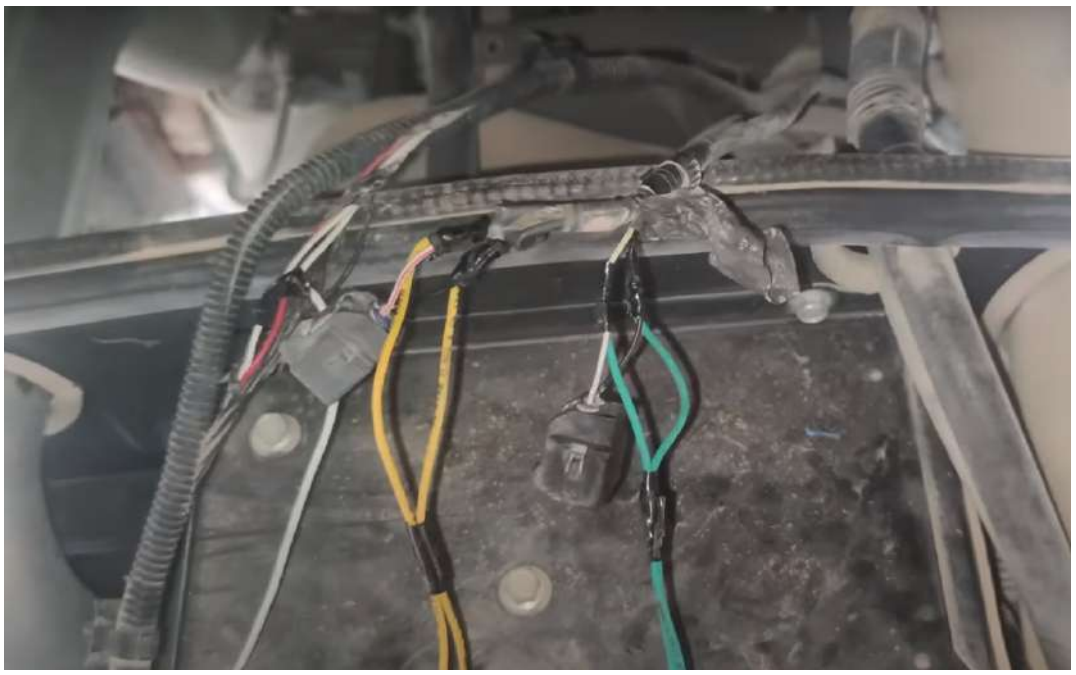

(görsel 2)

Aşağıdaki şemadan dpf emülatör bağlantısını gerçekleştirebilirsiniz.(Şema 1)
(diagnostik hattında CAN hatları belirtilmediği için multimetre yardımıyla ölçüp bulabilirsiniz.)

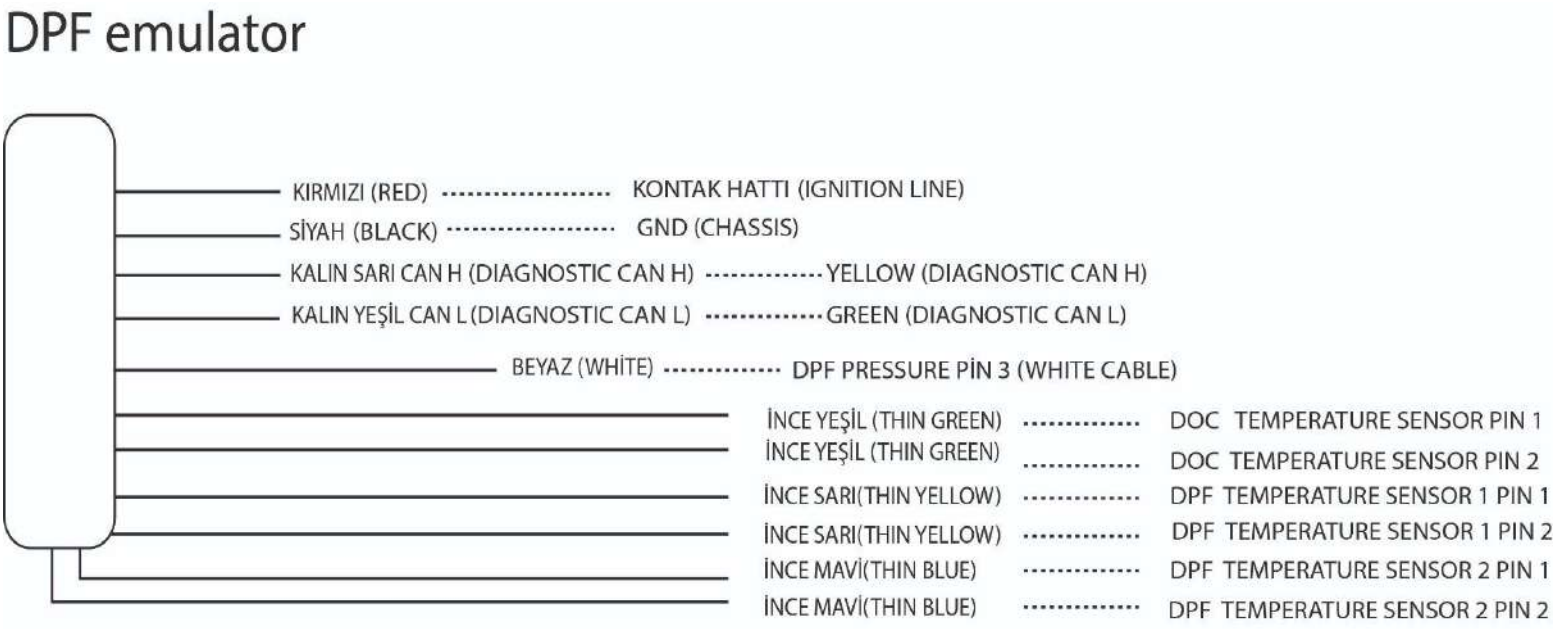

(şema 1)

ekranda sıcaklık 88C görünecektir.

Adblue iptal emülatörü montajından sonra DPF´yi temizlemeniz gerekmektedir.