CAN-BUS EMULATOR

MANUAL DO USUÁRIO

DAF INSTALAÇÃO DO EMULADOR

EURO 6

www.canbusemulator.com

+90 530 937 46 36

erenakarsubasi

DAF INSTALAÇÃO DO EMULADOR

Você deve instalar o emulador atrás do silenciador, abaixo da ECU EAS.

Primeiro você precisa desconectar os fios do sensor NOx e conectar os fios do emulador aos fios NOx.

Os cabos CAN estão localizados acima do soquete NOx.

Lado do veículo Lado do emulador

CAN H ----------> CABO AMARELO
CAN L ----------> CABO VERDE
POWER (+) ----------> CABO VERMELHO
GND(-) ----------> CABO PRETO

Daf tem dois tipos de placas de fusíveis, que são mostradas abaixo. Qualquer que seja o tipo de placa de fusível que seu veículo tenha, siga essas instruções.

1. Tipo de placa: Você deve levar o fusível F22 (e497, 15A)
2. Tipo de placa: Você deve obter os fusíveis D25 e D26.(10A ve 15A)

NOTA IMPORTANTE: Uma vez que o fusível do veículo foi removido, apenas cabos CAN serão conectados a partir do soquete NOx. Você precisa usar o chassi e o contato (+) para as conexões de alimentação.

Você deve limpar os códigos de erro da ECU do motor. Se você não tiver o software DAVIE, poderá usar o software limpador de código de erro DAF Euro 6 à mão.

O método de conexão DAF 460/480 é o mesmo, mas as localizações dos soquetes NOx são diferentes. As localizações são mostradas abaixo.

DAF 460

DAF INSTALAÇO DO EMULADOR

DAF 480

VERDE: CAN L AMARELO: CAN H

1.Fusível de placa

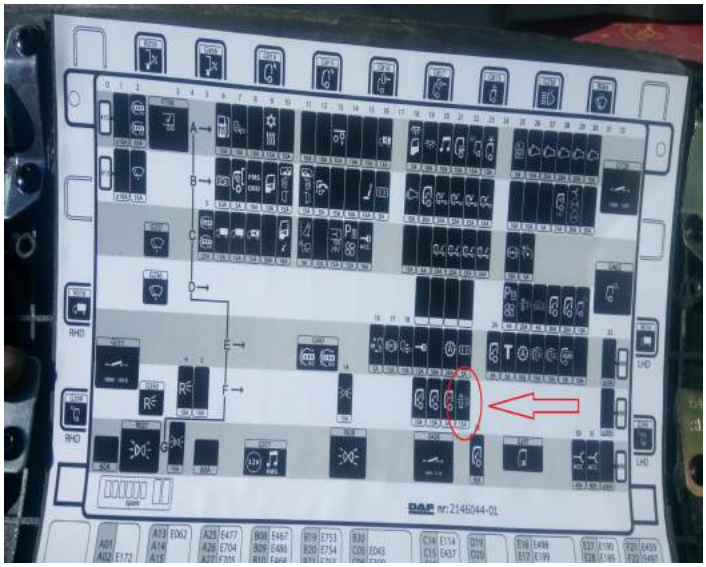

DAF INSTALAÇO DO EMULADOR

2. Fusível de placa

Se você tiver esta placa de fusível em seu veículo, retire o fusível número D25 e D26. Conecte a linha positiva (+) do emulador à linha de contato.

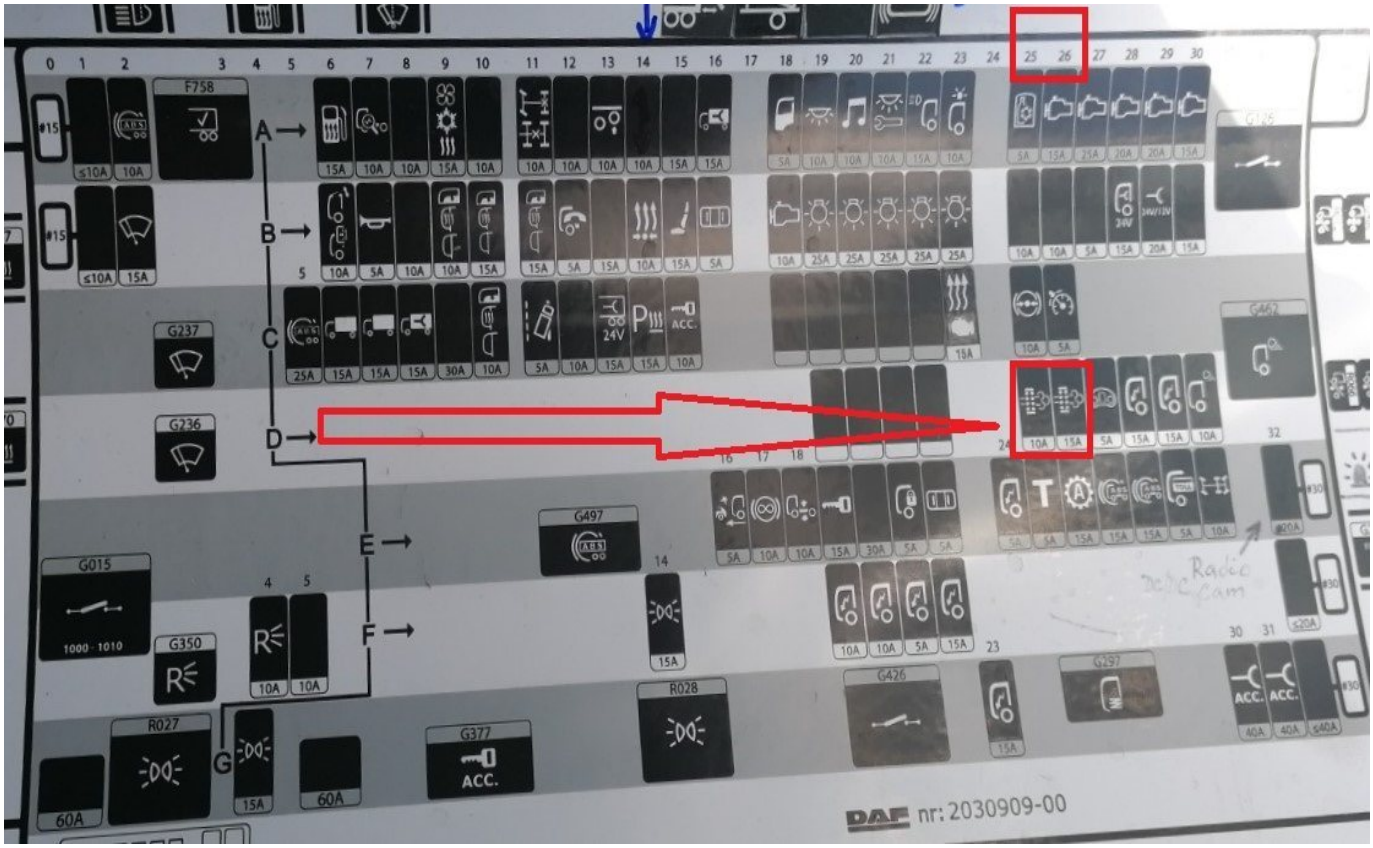

Depois de instalar o emulador de cancelamento Adblue, você precisa remover o DPF.