CAN-BUS EMULATOR

MANUAL DO USUÁRIO

DEUTZ INSTALAÇÃO DO EMULADOR

EURO 6

www.canbusemulator.com

+90 530 937 46 36

erenakarsubasi

DEUTZ INSTALAÇÃO DO EMULADOR

Encontre o soquete atrás dos fusíveis. Em ordem de cores do cabo de conexão: branco (lado do emulador) -> azul (lado do caminhão) marrom (lado do emulador) -> branco (lado do caminhão)

Diagrama de instalaço do emulador DEUTZ Adblue

Os pinos 4 e 5 do OBD são pino terra -> cabo preto do emulador 14. Pino OBD PODE baixo -> cabo verde do emulador
6. Pino OBD pode ser alto -> cabo amarelo do emulador

O dispositivo precisa ser reiniciado. Deve ser conectado de forma que seja desligado quando o veculo for desligado e ligado quando o veculo for ligado, para isso o sistema de igniço pode ser conectado aos cabos de força.

Como usar?
- Desligue a ignição!
- Se o sistema SCR estiver em execução, é necessário aguardar que todos os processos sejam encerrados.
- Desconecte o conector OBD e monte-o nas cores mencionadas acima.
- Conecte novamente o conector OBD

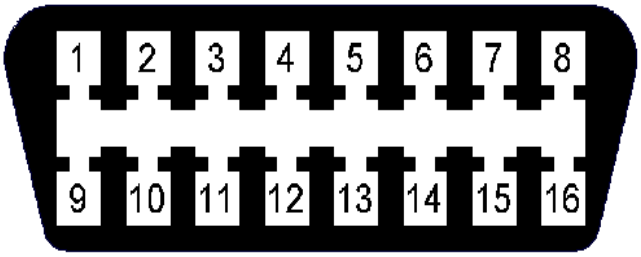

	OBD socket	Cores do cabo do emulador
4	GND(-)	Cabo preto
6	CAN High	Cabo amarelo
14	CAN Low	Cabo Verde
16	+24V	Cabo Vermelho

- Ligue a ignição. Verifique se existe um nvel de AdBlue. Quando o nvel de AdBlue aparece, tudo est correto. Se estiver em um determinado nvel, voc pode continuar com a prxima etapa, caso contrrio, verifique as conexes novamente.

- Verifique se há um código de erro. Se houver, limpe-o com o ajuste de chip. O processo está concluído.

Depois de instalar o emulador de cancelamento Adblue, você precisa remover o DPF.