

MANUAL DO USUÁRIO INSTALAÇÃO DO EMULADOR MAN







- www.canbusemulator.com
- +90 530 937 46 36
- erenakarsubasi


INSTALAÇÃO DO EMULADOR MAN



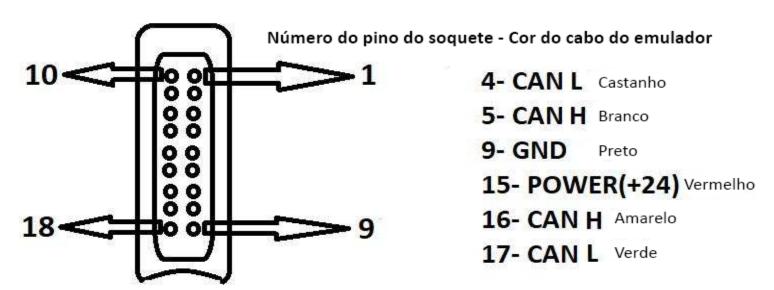

INSTALAÇÃO DO EMULADOR MAN

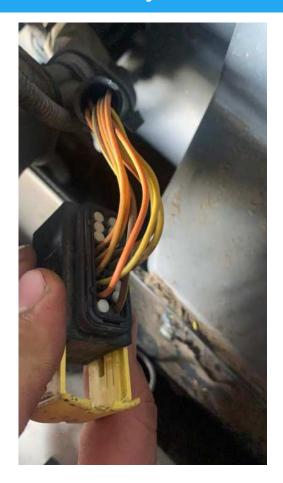

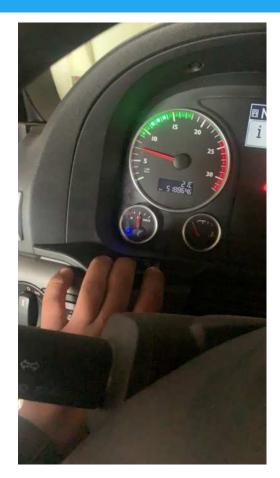

NOTA: Você deve conectar o emulador com a chave desligada. Quando você liga o carregador, os leds acendem.

Para conexão do emulador Man Euro 6, desconecte a bomba Adblue e conecte o emulador. Você pode colocar o emulador sob a tampa da bomba Adblue.

Depois que a conexão for feita de acordo com o esquema acima, você deve remover o fusível.

F894 (Nível no tanque Ad-Blue), F738 (sinal da bomba +30 Ad-Blue) e F1084 (sensor NOx)

Finalmente, você precisa desligar o outro sensor de NOx. Existem duas opções:

- Um é cortar o pino 1 do sensor NOx de 6 pinos,
- -O outro é cortar o pino 10 no plugue X3212. Este plugue está no lado direito do motor

Conexão de extensão CAN H Cabo número 22