


Kullanım Kılavuzu

Hyster DTC Hata Kodu Silici Montajı



Hyster DTC Hata Kodu Silici Montajı

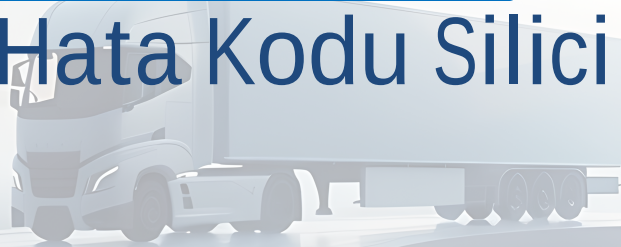

- 1-Kontağı acın(Araç çalışmasın)
- 2-DTC Hata Kodu Siliciyi OBD soketine takın.
- 3-30 saniye bekleyin
(DTC Hata Kodu silici sokette iken)
- 4-Kontağı kapatın
- 5-DTC Siliciyi soketten çıkartın
- 6-30 saniye bekleyin.
- 7-Aracınızı çalıştırın

Bütün hata kodları silinmiş olacaktır.

OBD soketi için bir dönüştürücü kullanmanız gerekebilir.